

最初にお読み下さい

防音ECOパネル®・UP用 TSP-2100 取扱説明書



極めて簡単に設置が出来るようになりました！

この度は、防音 ECO パネル®・UP 用 TSP-2100をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けてご使用下さい。
正しくお取り付けされませんと、効果が十分に発揮されない場合がありますのでご注意下さい。

■ 梱包内容

開梱時に右記の梱包内容をご確認下さい。
また商品に傷、へコミ等異常がないか
ご確認ください。

品名	個数	サイズ (mm)
本体/防音 ECO パネル	2 枚	1160×750×35 (底部のスポンジ含む) 重量 約 5.7kg (1 枚)
ECO パネル用スポンジ (背面用)	6 個	150×100×50
取扱説明書 (本紙)	1 部	
東京防音カタログ	1 部	

■ お取り付け前に

ピアノと壁の間隔をご確認下さい。
壁からピアノの距離は 5～7cm 位がベストです。



<<ご注意下さい>>

- ・パネル 1 枚の重さは 約 5.7kg です。
箱から出す際や、設置の際には十分ご注意ください。
パネルと床、壁の間に手を挟まないようご注意ください。
- ・お二人以上で作業を行ってください。
- ・設置される際は、軍手などをはめて作業を行ってください。

お取り付け方法の動画がございます。どうぞご覧ください。

Youtube チャンネル

https://youtu.be/g9ZtWJy_9Ac

アップライトピアノ防音装置

「防音ECOパネル」の取り付け方




■ お取り付け方法 . . . ①～③の順にお取り付け下さい。

① 防音 ECO パネルを箱から出して下さい。

黒いスポンジが上になった状態で箱に入っています。
スポンジが下になるように、上下を反転させて下さい。




② 防音 ECO パネルの左右をご確認下さい。

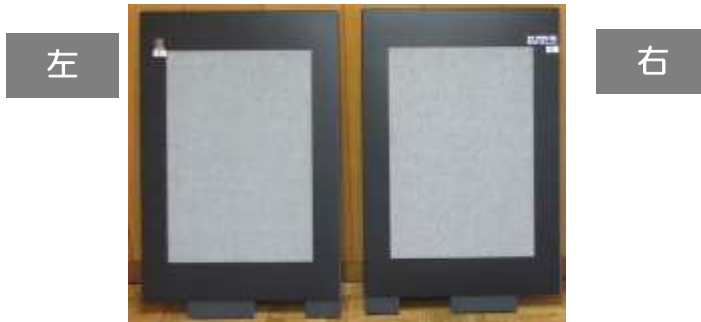

③ ピアノの背面に 1 枚ずつ防音 ECO パネルを入れて下さい。

【前から見た図】

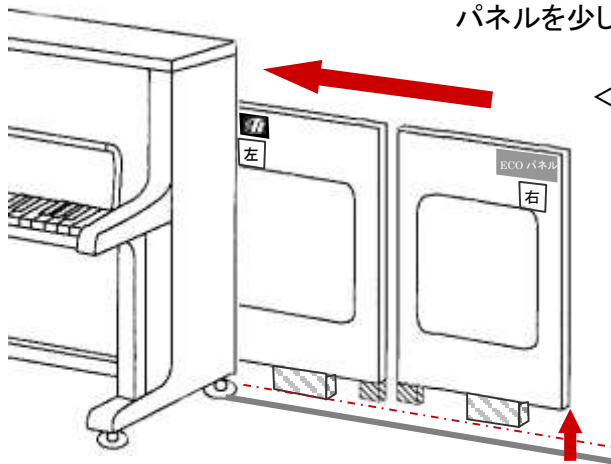

インシュレーター(ピアノの脚用防振ゴム)にぶつからない様に、
パネルを少し持ち上げた状態で、1枚ずつ横から差し込んで下さい。

<ご注意>

- ・底部の黒いスポンジが剥がれないようにご注意下さい。
- ・横から差し込む際に、強い力で壁に擦れると、
壁に傷をつける場合もございますのでご注意ください。




<ピアノの横にスペースがない場合>

横から差し込みにくい場合は、踏み台等に乗って、
ピアノの上から設置して下さい。
安定した状態で持ち上げられるよう、十分ご配慮下さい。
お二人以上での作業をお願いいたします。

まず、防音 ECO パネルを横にして持ち上げてから、
ピアノ背面で縦向きにして設置すると、スムーズに設置できます。

【設置した状態】

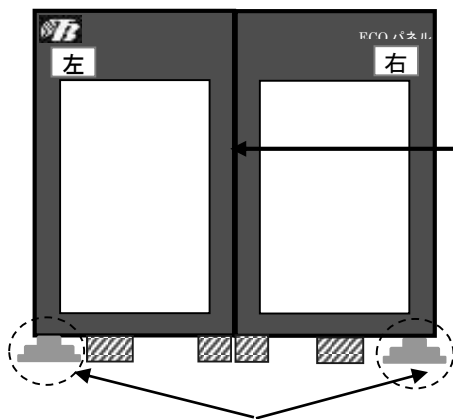

左右のパネルの間に隙間が出ないように設置して下さい。
隙間があると音洩れが起こります。



インシュレーターを跨いだ状態になります。

※ 防音 ECO パネルの取り付けに際しては、インシュレーターの大きさ、高さ、位置などは一切関係なく、設置ができるようになりました。

底面のスポンジとインシュレーターがぶつかる場合、
スポンジをカットして下さい。
硬質スポンジですので、カットされる場合、ご注意願います。



④ ECO パネル用スポンジ (背面用) をパネルと壁の間に差し込んで下さい。

【完成図／横から見た図】




ECO パネルを固定する為に、ECO パネルと壁の間にスポンジを差し込みます。

ECO パネル用スポンジは6個入れております。

弾力が足りない場合は二つ折りにしてお使い下さい。

- ※ 窓などを背面にして設置する場合、スポンジの位置は図の位置より下方になっても構いません。
- ※ 隙間があまりない場合も、必ず壁との間に、スポンジをお使い下さい。
(防音 ECO パネルの安定と、壁面の保護の為)
- ※ 付属のスポンジで足りない場合
一般的な緩衝材や市販のスポンジを足して
ご使用いただいても構いません。

【スポンジの差込イメージ】


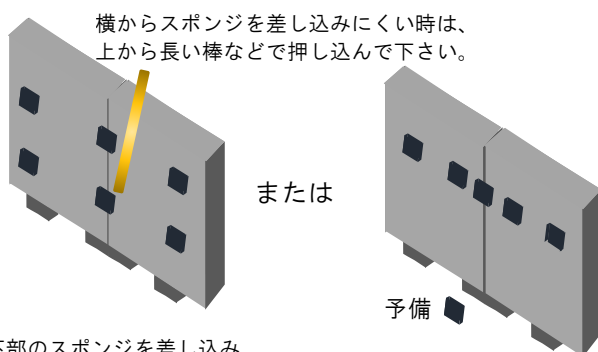


先に下部のスポンジを差し込み、
その後、上部のスポンジを差し込む


パネル1枚にスポンジ2個ずつ均等に差し込み、
補強用としてパネルの接続部分に差し込む

以上で完了です。

★参考★ ホワイトキューオンと防音 ECO パネルを併用される場合

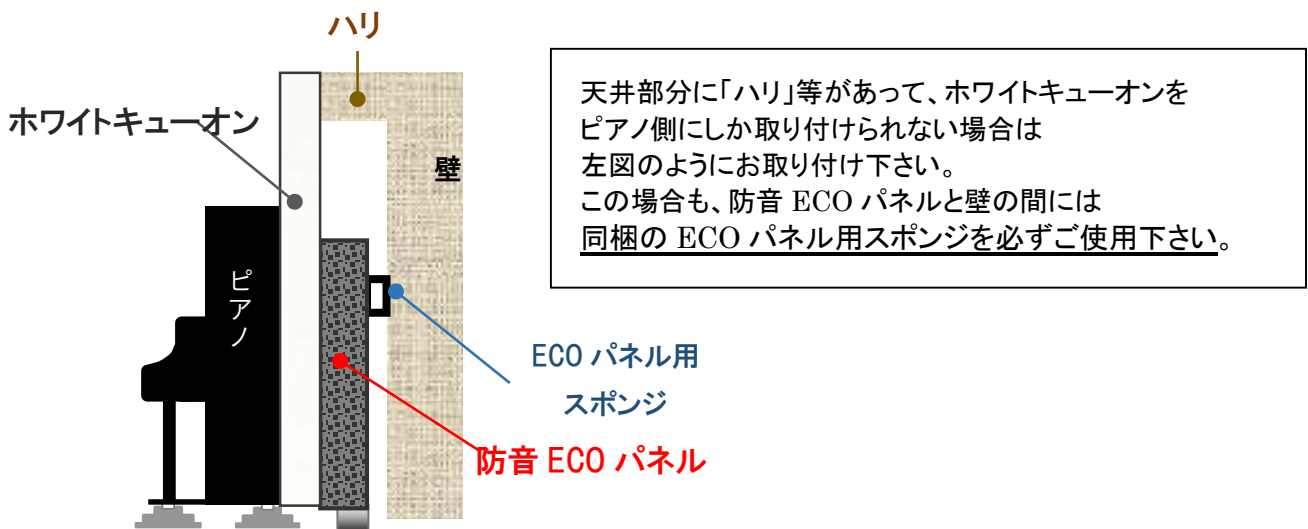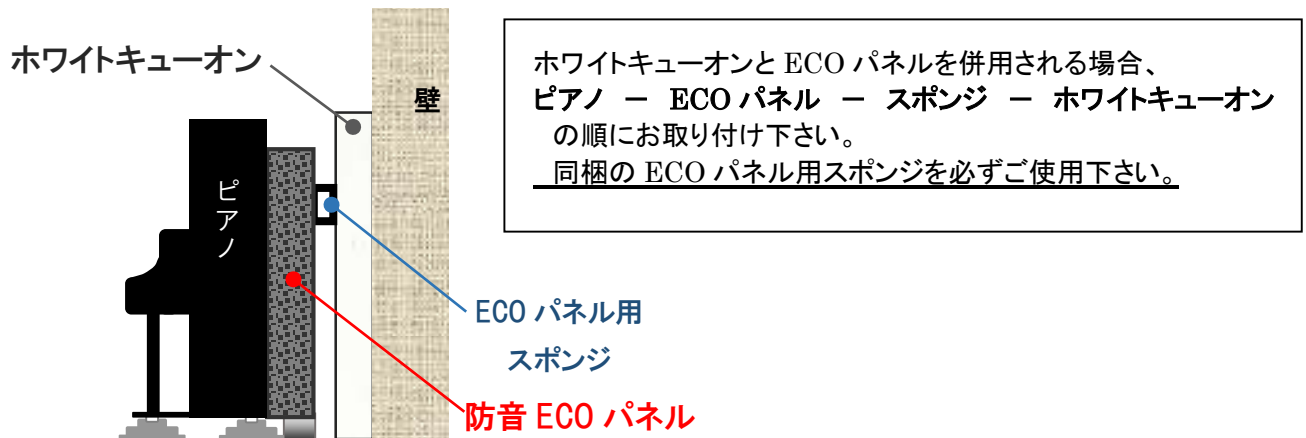

粘着テープで固定したい場合は当社に直接ご請求下さい。
(粘着テープは付属品ではありません。)



商品に関するご質問・お問い合わせは下記までご連絡下さい。

 **東京防音株式会社**

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 5-6-7
TEL: 048-468-0033 FAX: 048-469-1821
<https://www.piano-bouon.jp/>
mail: info@tokyo-bouon.co.jp

